

Plant construction
with highest
efficiency.

INDUSTRIEFABRIK
ARMATUREN.FILTER




Industriefabrik Schneider

Manufacturer of
Skid Mounted Plants

Produktpräsentation

 **marsoflex**®-Schlauchleitung
für die Reifen- & Gummi-Industrie

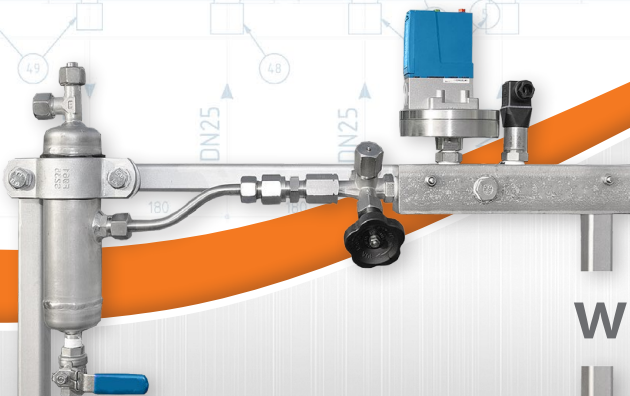

www.industriefabrik.com

Schlauchlösungen für Reifenvulkanisierpressen

marsoflex®-Schlauchleitungen für die dampfbeheizte Vulkanisation

basiert auf einem medienbeständigen und hochflexiblen PTFE-Schlauch Teflon® T-62 von DuPont

- » hält Temperaturen bis zu +260 °C (abhängig vom Aufbau und den Anschlüssen) und gleichzeitig hohen Betriebsdrücken stand
- » der PTFE-Liner mit niedrigen Reibungskoeffizienten (kein Stick-Slip-Effekt) und geringer Wärmeleitfähigkeit ist antiadhäsiv sowie hydrophob, physiologisch unbedenklich (FDA- und BfR-konform) und zudem für Vakuumbetrieb geeignet
- » durch PYRO-Hitzeschutz hervorragende Isolationseigenschaften und resistent gegen die meisten Industriechemikalien und Hydrauliköle
- » alle Leitungen frei von Asbest und physiologisch unbedenklich

PTFE-Glattschlauch (schwarz) mit Edelstahlgeflecht

Nennweite	Betriebsdruck [bar bei 20 °C]	Berstdruck [bar]	Min. Biegeradius [mm]
5	260	1040	65
6	175	700	45
8	205	820	105
10	180	720	135
12	160	640	150
16	110	440	180
20	100	400	205
25	80	320	305

PTFE-Schrägwellenschlauch (schwarz) mit Edelstahlschraube und Edelstahlgeflecht

Nennweite	Betriebsdruck [bar bei 20 °C]	Berstdruck [bar]	Min. Biegeradius [mm]
20	55	220	55
25	40	160	85

weitere Nennweiten auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- » höchste Einsatzsicherheit durch den Zusatz von besonderen Druckträgern
- » spezieller Knickschutz und innovativen, außen liegenden Hitze- und Isolationsschutzschlauch
- » alle Schlauchleitungen mit anwendungsspezifischen Kupplungen und Anschlüssen möglich



Sedimentationsgruppe mit Druckmessumformer, Druckschalter und Sedimenttopf Typ STV

Widerstandsthermometer Typ TR10-H

Kondensatopf Typ KTV

Schrägsitzventil Typ 7010 / 2025

Armaturenbau & Modifikation speziell für die Reifenindustrie

marsoflex[®]-Schlauchleitungssystem für
dampfbeheizte Vulkanisation in Reifenpressen
(Tire curing press) mit Pyro-Hitzeschutzschlauch **Typ PY**




HITLIN Glasfaser Rohrschalen &
Dämmplatten im Anlagenbau Typ HGA 50



Die Industriefabrik Schneider setzt auf Thermal
Insulation E-Glassfiber der Firma HITLIN™



Steam package der
Industriefabrik Schneider mit
Pyro-Hitzeschutzschlauch **Typ PY**

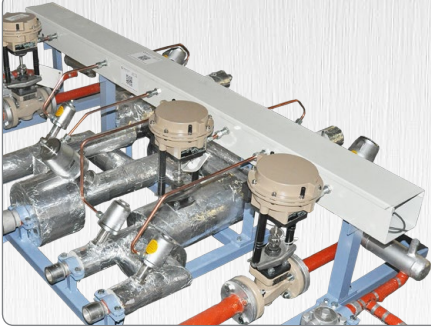

INDUSTRIEFABRIK

ARMATUREN.FILTER



Innovativ und kompetent
Optimale Lösungen für Ihren Erfolg

Ersatzteile für Industrieanlagen, Armaturen und
mehr unter: www.industriefabrik.com

- ❖ Kugelhähne
- ❖ Schrägsitzventile
- ❖ Antriebe
- ❖ Isolation
- ❖ Stellventile
- ❖ Kondensatableiter
- ❖ Druckschalter
- ❖ Druckmessumformer
- ❖ Rückschlagklappen
- ❖ Thermometer
- ❖ Sedimenttopf
- ❖ Schaugläser
- ❖ und vieles mehr



Type RA66



Type 1210



Type 7010



Type Edition 2010



Type HGA 50



Type HSS



Type 8043



Type V2001-IP



Type MK45-2



Cerabar M PMP



Type XML




Type RK86



Type IGP10



Type TR10-H



Type STV



Type T8N



IFS Industriefabrik Schneider GmbH

Rosenweg 3
06780 Großzöberitz

Phone: +49 (0) 34956 / 3996-0

Fax: +49 (0) 34956 / 3996-66

E-Mail: info@industriefabrik.com

Web: www.industriefabrik.com

